Razrivač-malčgruber Cenio®

Kompaktni i svestrani nošeni razrivač-gruber

Radni zahvat	3 m / 3,5 m / 4 m
Radna dubina	5 cm do 30 cm



Cenio 3000 Super u primeni




Prvoklasno ravnanje obrađenog zemljišnog horizonta je osnovni preduslov za ravnomerno sabijanje. Zbog toga se iza redova razrivačkih organa nalaze alati za ravnanje.

Troredni nošeni razrivač-gruber Cenio sa radnim zahvatima od 3 m do 4 m može se primeniti za plitku obradu strnjišta, kao i za duboko razrivanje do 30 cm radne dubine. Zahvaljujući raznolikom programu motičica i valjaka uređaj se može prilagoditi skoro svim uslovima lokacija.



Cenio 4000-2 Super

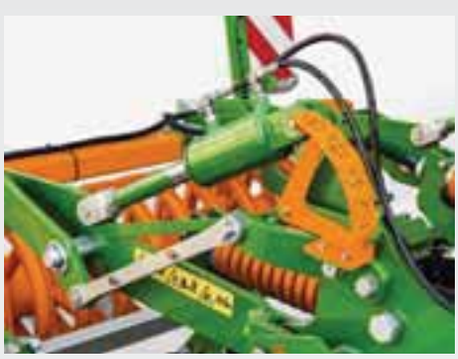

Zona sa razrivačkim radnim organima se može opremiti hidrauličnim podešavanjem dubine. Podešavanja su dobro vidljiva sa sedišta traktora pomoću velike skale.



C-Mix-Super osiguranje na preopterećenje sa opružnim osiguranjem na preopterećenje obezbeđuje i kod dubokog rada savršen kvalitet rada. C-Mix-Special razrivački radni organ sa osiguranjem na preopterećenje sa otkidačkim vijcima predstavlja alternativu za laka i srednja zemljišta bez kamenja.



Za sabijanje zemljišta Vam na raspolaganju stoje razni prateći valjci. Vi odlučujete koji valjak najbolje odgovara na Vašem imanju!

Prateći valjci za sabijanje i održavanje radne dubine

Pravilan izbor za svako zemljište

Cevasti valjak SW




Prstenasti paker valjak KW



Tandem valjak TW



Prstenasti paker valjak sa Matrix profilom pneumatika KWM

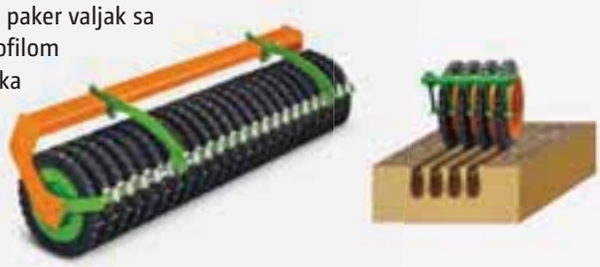

Ugaono profilisani valjak WW



Diskosni valjak DW



U-profilisani valjak UW



Dvostruki diskosni valjak DDW



Dvostruki-U-profilisani valjak DUW sa branom pozadi (opcionalno)



Dvostruki diskosni U-profilisani valjak DDU



U svrhu sabijanja zemljišta AMAZONE na svojim mašinama za osnovnu obradu zemljišta nudi različite tipove pratećih valjaka: Cevasti valjak SW, tandem valjak TW, ugaono profilisani valjak WW, U-profilisani valjak UW, dvostruki U-profilisani valjak DUW sa branom pozadi, prstenasti paker valjak KW, prstenasti paker valjak sa Matrix profilom pneumatika KWM, diskosni valjak DW, dvostruki diskosni valjak DDW ili dvostruki diskosni U-profilisani valjak DDU.