
Rotacioni razrivač-rotogruber KX Cultimix i KG Cultimix

Original je uvek najbolji



Ekstremni kameni poligon: Opružno pričvršćivanje klinova omogućava kod rotacione drljače i razrivača izbegavanje udara klina o kamenje.

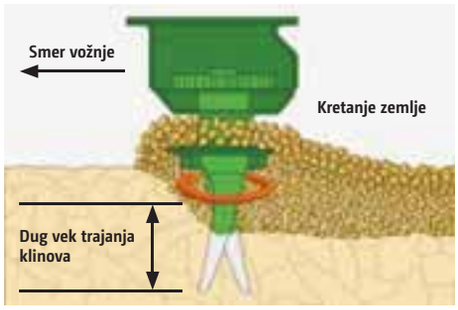

Sistem Cultimix obuhvata veliku propusnost, robustnost i klinove suprotno smeru kretanja. Takođe se savršeno savladavaju velike neravnine ili količine biljnih ostataka.

Veoma snažni rotacioni razrivač-rotogruber KG Cultimix uvek održava, nezavisno od toga da li je zemljište orano, kultivirano ili uopšte nije obrađeno, i na teškim zemljištima podešenu radnu dubinu, jer se „klinovi suprotno smeru kretanja“ uvlače u zemljište. „Klinovi suprotno smeru kretanja“ razbijaju zemljište odozdo na gore. Ne dolazi do razmazivanja zemljišta.



Rotacioni razrivač-rotogruber sa trapeznim prstenastim valjkom



Pomoću efekta razdvajanja se grublji delovi zemlje odlažu na površini. Finija zemlja ostaje na setvenom horizontu za izvanredne uslove klijanja. Time seme dospeva u područje, u kome se nalazi fina zemlja. Grublji delovi na površini štite od muljanja, isušivanja i erozije. „Roller setveni sistem“ sa prstenastim paker valjkom, RoTeC-ulagačem i branom sa nagaznim točkovima obezbeđuje poboljšano nicanje semena i veće prinose.



Kompaktno konstruisan podrivač TL razbija zemljište. Time AMAZONE pruža mogućnost da se izvrši obrada bez oranja i pri velikoj količini biljnih ostatka na površini.

KG Special Cultimix		**KG Super Cultimix**	
Radni zahvat	3 m / 3,5 m / 4 m nošeni	**Radni zahvat**	3 m / 3,5 m / 4 m nošeni
Potrebna snaga traktora	do 220 KS	**Potrebna snaga traktora**	do 300 KS
KX Cultimix po izboru sa „klinovima suprotno smeru kretanja“ ili „klinovima u smeru kretanja“		**KG Cultimix (sklopiv)**	
		Radni zahvat	4 m / 5 m / 6 m
Radni zahvat	3 m	**Potrebna snaga traktora**	do 360 KS
Potrebna snaga traktora	do 190 KS		



Rotacioni razrivač-rotogruber KG 3001 sa prstenastim paker valjkom sa Matrix profilom pneumatika



Opcionalno hidraulično podešavanje dubine rotacionih razrivača-rotogrubera KX i KG nudi vozaču puno komfora. Time se radna dubina rotacionog razrivača-rotogrubera može na primer za dublju obradu na uvratini ili u tragovima točkova kontinualno podesiti udobno iz kabine.

Rotacioni razrivač-rotogruber KG Cultimix poseduje sve prednosti rotacione drljače, ali pored toga raspolaže još debljim profilom korita, većim prečnikom vratila i jačim klinovima. I tvrda i čvrsta zemljišta rotacioni razrivač-rotogruber razriva bez problema i istovremeno intenzivno meša biljne ostatke. Rastresita mešavina zemlje i biljnih ostataka može kroz velike slobodne prostore između klinova da prođe jednostavno mašinu i iznad nosača radnih organa.



Nosač klinova iz jednog dela – profil korita debljine 8 mm, 60 mm prečnik vratila.



Sklapa se na 3 m

Rotacioni razrivači-rotogruberi radnih zahvata od 4 m, 5 m i 6 m hidraulički se sklapaju na 3 m transportne širine i pogodni su za traktore do 265 kW (360 KS). Glavni prenosnik sklopivog rotacionog razrivača-rotogrubera ima mogućnost promene 2 stepena prenosa, što omogućava brzo prilagođavanje broja obrtaja klinova različitim vrstama zemljišta i intenzitetima obrade. Kratka konstrukcija sklopivih rotacionih razrivača-rotogrubera veoma stabilnih dimenzija omogućava efikasnu upotrebu i na malim površinama.



Sistem za brzu izmenu klinova za rotacione-drljače i rotacione razrivače-rotogrubera: Klinovi se stavljaju u džepove nosača klinova i osiguravaju se klinastim osiguračem. Jednostavnije i brže ne može.

Prateći valjci za sabijanje i održavanje radne dubine

Pravilan izbor za svako zemljište

Cevasti valjak SW




Prstenasti paker valjak KW



Tandem valjak TW



Prstenasti paker valjak sa Matrix profilom pneumatika KWM

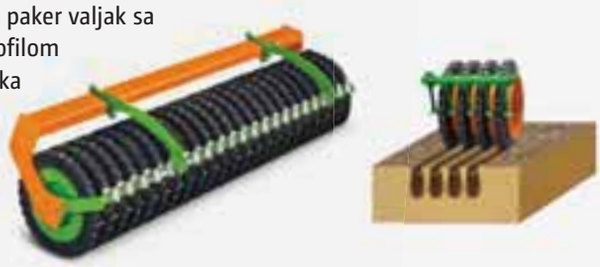

Ugaono profilisani valjak WW



Diskosni valjak DW



U-profilisani valjak UW



Dvostruki diskosni valjak DDW



Dvostruki-U-profilisani valjak DUW sa branom pozadi (opcionalno)



Dvostruki diskosni U-profilisani valjak DDU



U svrhu sabijanja zemljišta AMAZONE na svojim mašinama za osnovnu obradu zemljišta nudi različite tipove pratećih valjaka: Cevasti valjak SW, tandem valjak TW, ugaono profilisani valjak WW, U-profilisani valjak UW, dvostruki U-profilisani valjak DUW sa branom pozadi, prstenasti paker valjak KW, prstenasti paker valjak sa Matrix profilom pneumatika KWM, diskosni valjak DW, dvostruki diskosni valjak DDW ili dvostruki diskosni U-profilisani valjak DDU.