
Rotociona drljača KE Rotamix

Najbolje ravnanje sa radnim zahvatima od 2,5 m do 6 m



KE 3002-240 Rotamix u primeni

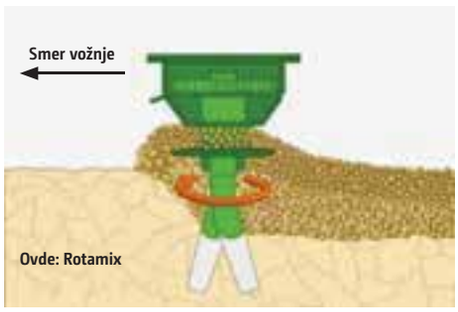

Sistem Rotamix obuhvata 4 nosača radnih organa po metru radnog zahvata sa klinovima koji stoje u smeru kretanja. Ovo obezbeđuje veoma dobro mrvljenje i ravnanje.

AMAZONE nudi rotacione drljače za sve snage traktora od 150 KS do 240 KS pri radnom zahvatu od 2,5 m do 4 m i do 400 KS pri radnom zahvatu od 6 m. Novo razvijeni tip KE 02 sa radnim zahvatima od 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m i 6 m, sa inovativnim sistemom Rotamix, pokazuje svoje prednosti u intenzivnom mrvljenju zemljišta, naročito na teškim zemljištima.



KE 3002-190 Rotamix



Daska za ravnanje niveliše protok zemljišta između klinova i valjka i pritiska prepreke prema dole. Univerzalnim radnim alatom se može komforno podešavati visina daske za ravnanje.



Zahvaljujući inteligentnom sistemu za brzo spajanje QuickLink za sve nadgradne sejalice od 3 m i 4 m se setvena kombinacija može veoma jednostavno razdvojiti u nekoliko minuta. Tri dobro pristupačne tačke spajanja sistema za brzo spajanje QuickLink obezbeđuju siguran i brz postupak kačenja i otkačivanja bez upotrebe alata. Tako se mašina za osnovnu obradu zemljišta može takođe savršeno koristiti samostalno.

KE Rotamix		KE-2 Rotamix	
Radni zahvat	2,5 m / 3 m / 3,5 m / 4 m	**Radni zahvat**	6 m
Potrebna snaga traktora	do 240 KS	**Potrebna snaga traktora**	do 400 KS



KE 6002-2-400 Rotamix u primeni



Ključni deo nove KE 02 je pogon DirectDrive, preko kojeg se veći protok snage direktno prenosi na pogonske zupčanike klinova rotacione drljače. Kao i kod rotacionih razrivača-rotogrubera KX i KG ne dolazi do preusmeravanja. Time je obezbeđen veoma dobar prenos snage uz malo habanja.

Sklopiva KE 6002-2-400 Rotamix je na raspolaganju samo za samostalnu upotrebu. Zahvaljujući takođe 4 nosača radnih organa po metru radnog zahvata u kombinaciji sa širokim programom valjaka obezbeđuju svi KE-02-Rotamix modeli optimalnu predsetvenu pripremu.



KE 6002-2-400 Rotamix



Novo razvijeni bočni graničnici su opružno uležišteni. Zahvaljujući njihovom vešanju se bočni graničnici mogu podešavati putem uzdužnog otvora i jednostavno zameniti prilikom habanja. Za podešavanje je takođe potreban samo univerzalni radni alat, koji se zajedno isporučuje.



Četiri nosača radnih organa po metru radnog zahvata omogućavaju mali prečnik pogonskih zupčanika. Na osnovu toga se stabilno korito rotacione drljače moglo konstruisati veoma kompaktno, a samim tim i lagano. Kratka konstrukcija rotacione drljače smanjuje dejstvo poluge na traktor i prilikom korišćenja u setvenoj kombinaciji je nadgradna sejalica pozicionirana veoma blizu traktora. Potrebna sila dizanja je time manja nego kod ostalih rotacionih drljača, što dodatno pozitivno utiče na prednje opterećenje.

Prateći valjci za sabijanje i održavanje radne dubine

Pravilan izbor za svako zemljište

Cevasti valjak SW




Prstenasti paker valjak KW



Tandem valjak TW



Prstenasti paker valjak sa Matrix profilom pneumatika KWM

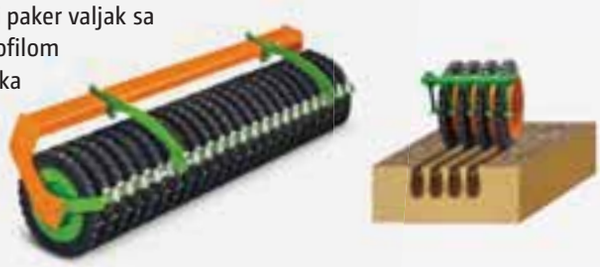

Ugaono profilisani valjak WW



Diskosni valjak DW



U-profilisani valjak UW



Dvostruki diskosni valjak DDW



Dvostruki-U-profilisani valjak DUW sa branom pozadi (opcionalno)



Dvostruki diskosni U-profilisani valjak DDU



U svrhu sabijanja zemljišta AMAZONE na svojim mašinama za osnovnu obradu zemljišta nudi različite tipove pratećih valjaka: Cevasti valjak SW, tandem valjak TW, ugaono profilisani valjak WW, U-profilisani valjak UW, dvostruki U-profilisani valjak DUW sa branom pozadi, prstenasti paker valjak KW, prstenasti paker valjak sa Matrix profilom pneumatika KWM, diskosni valjak DW, dvostruki diskosni valjak DDW ili dvostruki diskosni U-profilisani valjak DDU.