Nošeni plug obrtač Teres

Plug za sve uslove



Teres 300 VS u primeni



Obrtna osovina veličine 130 mm, koja je šuplja, dozvoljava dva ležaja iste veličine. Time se znatno povećava vek trajanja.


Sa Teres-om AMAZONE nudi nošeni plug obrtač sa 4, 5 ili 6 brazdi i manualnim i hidrauličnim podešavanjem širine radnog zahvata od 33 cm do 55 cm. Zahvaljujući novom plužnom telu (SpeedBlade) moguća je maksimalna brzina uz minimalno habanje. Istovremeno automatsko prilagođavanje prednje brazde obezbeđuje savršen kvalitet rada. Sa Teres-om AMAZONE nudi za svako imanje uvek pravo rešenje i kod najrazličitijih zahteva.



Teres 300 VS, 6-brazdi



Osovina za kačenje ProtectShaft u ležištu sa integrisanom kuglom obezbeđuje manje habanje uz maksimalan vek trajanja. Zglobni ležajevi imaju amortizujuće dejstvo i štite materijal na uvratini i u vožnji na drumu.

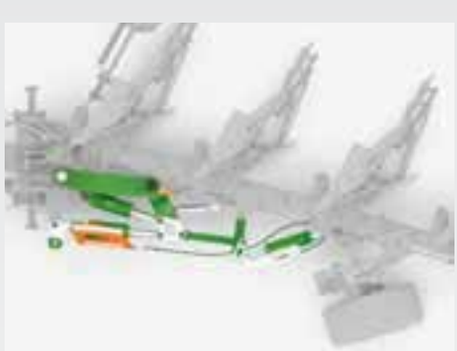

Ubrzo nakon podizanja pluga sledi zahvaljujući „pametnom okretanju“ SmartTurn-u pre obrtanja blago zakretanje rama. Širina radnog zahvata se ne menja usled zakretanja rama. Ovo sprečava habanje pre svega na ležajevima plužnih tela.




Otvoreni trup plužnog tela zbog svog oblika sprečava da zemlja ostaje ispod trupa. Na taj način se plug može vući još lakše. Istovremeno masivno podesivo podupiranje rešetkastih plužnih tela obezbeđuje veću stabilnost.

Širina radnog zahvata po telu	35, 40, 45, 50 cm, manualno 33 cm do 55 cm, hidraulično
Potrebna snaga traktora	do 300 KS



Stepenasti plug Teres 300, 5-brazdi

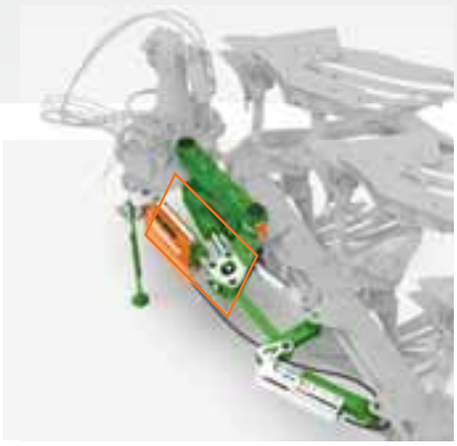


Pomoću automatskog podešavanja (AutoAdapt-a), se prilikom promene celokupnog radnog zahvata automatski zajedno podešava prednja brazda. Zahvaljujući paralelogramu i hidrauličnoj povezanosti između cilindra širine radnog zahvata i cilindra prednje brazde uspeva u svim uslovima precizno priključivanje.

Nova SpeedBlade plužna tela sa patentiranim ekstra velikim prednjim delom plužne daske i ©plus-procesom očvršćavanja obezbeđuju znatno manje habanje pri istovremeno velikim brzinama kretanja. Usled sve većih brzina kretanja prilikom oranja se tačka habanja pomera više unazad. Zbog malog prednjeg dela plužne daske kod standardnih plužnih tela habanje počinje pri većim brzinama direktno na plužnoj dasci. Zahvaljujući patentiranom povećanom prednjem delu plužne daske je dovoljno da se zameni prednji deo plužne daske. Time se izbegava naporna i skupa zamena cele plužne daske.

SpeedBlade-Plužno telo



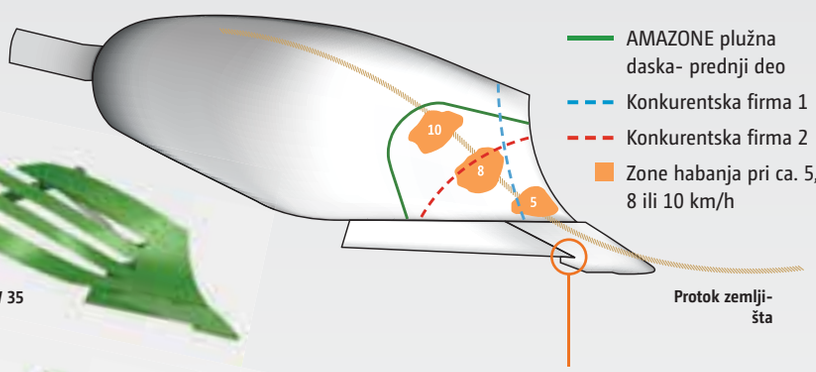

Vrh raonika prekriva telo raonika:

- Time je mesto spoja zaštićeno u vrhu raonika
- Biljni ostaci, kanapi za vezivanje bala, žice ili ostaci korena se ne mogu zakačiti