Razrivač-malčgruber Cenius®

Višestran i u konzervirajućim i u konvencionalnim postupcima u ratarstvu!



Cenius 3003 Special, 3 m sa čeličnim prstenastim paker valjkom



C-Mix-HD-motičica

Jednodelna C-Mix-HD-motičica od 80 mm: Varijanta visoko otporna na habanje (HD – Heavy Duty) sa posebno otvrdnutim delovima u zonama na kojima su najveća habanja.

Troredni nošeni razrivač-malčgruber Cenius primenjuje se za plitku obradu strnjišta, kao i za duboko razrivanje. Slobodan povećan prostor u konstrukciji omogućava neometan protok materijala i kod velikih količina biljnih ostataka. Prateći opružni zagrtači ili diskosni parovi ravnaju ravnomerno razriveno zemljište. U kombinaciji sa AMAZONE aktivnom ili pasivnom setvenom kombinacijom, moguć je izvrstan početak konzervacijskog postupka obrade.



Cenius Special: Razrivački radni organi sa osiguranjem na preopterećenje sa otkidačkim vijcima



C-Mix-pačija nožica 320 mm* | C-Mix-krilasta motičica 350 mm* | C-Mix-krilasta motičica 360 mm** | C-Mix-krilasta motičica 430 mm* | C-Mix-vrh motičice 100 mm sa grudima 100 mm | C-Mix-vrh motičice 80 mm* sa grudima 80 mm | C-Mix-motičica 40 mm*

Spektar primene Cenius-a doseže od plitke obrade strnjišta preko dubokog razrivanja do predsetvene pripreme. Za to je neophodna odgovarajuća tehnika motičica. Razdvajanje grudi i vrha motičice namenjeno je prvenstveno smanjenju troškova habanja. U zavisnosti od vrste zemljišta, lokacije i vlažnosti zemljišta može doći do habanja 3 do 5 vrhova motičica, pre nego što je neophodna zamena grudi. Grudi motičice C-Mix sistema motičica su uvijene i time ostvaruju intenzivan efekat mešanja.

*i kao HD-varijanta **samo za nošeni razrivač-gruber

troredni, 1 red diskova
Radni zahvat 3 m / 3,5 m / 4 m



Cenius 3003 Super sa U-profilisanim valjkom




Nazubljeni disk za ravnanje 460 mm za primenu i za veliku količinu biljnih ostataka. Intenzivniji efekat mešanja nego kod glatkih diskova, u svako doba siguran pogon.

U zavisnosti od raznih varijanti opreme razrivač-malčgruber Cenius se može prilagoditi skoro svim uslovima lokacije. Kao prateći valjci su u ponudi: cevasti valjak, ugaono profilisani valjak, čelični nazubljeni valjak, prstenasti paker valjak, prstenasti paker valjak sa Matrix profilom pneumatika, U-profilisani valjak, dvostruki-U-profilisani valjak i tandem valjak.



Cenius Super: C-Mix-razrivački radni organi sa 600 kg osiguranjem na preopterećenje i 300 mm zonom podizanja u opruzi – idealno i za ekstremne radne uslove.

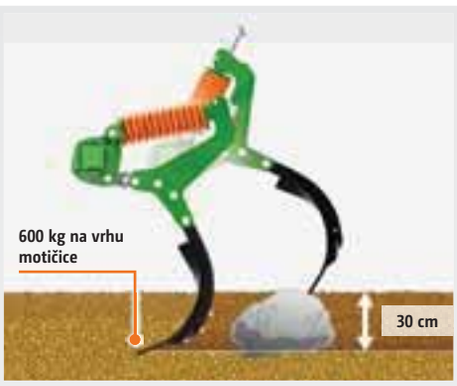

C-Mix-Super-razrivački radni organ obezbeđuje zajedno sa osiguranjem na preopterećenje i kod dubokog rada savršen kvalitet rada. Sila okidanja osiguranja na preopterećenje sa potisnom oprugom C-Mix-Super-razrivačkog radnog organa iznosi preko 600 kg i ima zonu podizanja od 30 cm.



Serijsko podešavanje radne dubine ostvaruje se mehanički pomoću gornje poluge ili veoma komforno hidraulički sa sedišta traktora. Time se i za vreme vožnje može reagovati na različite uslove zemljišta.



Nadgradna sejalica GreenDrill je na raspolaganju za radne zahvate od 3 m, 3,5 m i 4 m. Idealna je za setvu sitnog semena i među-useva.

Prateći valjci za sabijanje i održavanje radne dubine

Pravilan izbor za svako zemljište

Cevasti valjak SW




Prstenasti paker valjak KW



Tandem valjak TW



Prstenasti paker valjak sa Matrix profilom pneumatika KWM

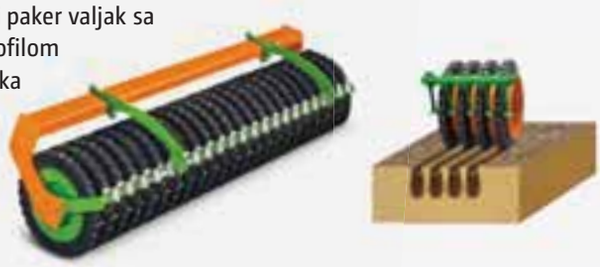

Ugaono profilisani valjak WW



Diskosni valjak DW



U-profilisani valjak UW



Dvostruki diskosni valjak DDW



Dvostruki-U-profilisani valjak DUW sa branom pozadi (opcionalno)



Dvostruki diskosni U-profilisani valjak DDU



U svrhu sabijanja zemljišta AMAZONE na svojim mašinama za osnovnu obradu zemljišta nudi različite tipove pratećih valjaka: Cevasti valjak SW, tandem valjak TW, ugaono profilisani valjak WW, U-profilisani valjak UW, dvostruki U-profilisani valjak DUW sa branom pozadi, prstenasti paker valjak KW, prstenasti paker valjak sa Matrix profilom pneumatika KWM, diskosni valjak DW, dvostruki diskosni valjak DDW ili dvostruki diskosni U-profilisani valjak DDU.