Mehanička nošena sejalica D9®

Sejanje uz najveću preciznost!



D9 3000 Super u samostalnoj upotrebi



Kontrolni setveni točkići Vario menjač

DLG-FOKUS-TEST

(DLG-izveštaj o ispitivanju broj 5724F)

Kriterijum ispitivanja	Rezultat ispitivanja	Ocena
Količina setve	odlična	++
Poprečna raspodela	odlična	++

Opseg ocenjivanja: ++/+/o/–/–– (o = standardno)

Nošena sejalica D9 koja se kači u tri tačke može se koristiti samostalno ili u kombinaciji sa svim aktivnim mašinama za osnovnu obradu zemljišta. Stabilna konstrukcija rama i veliki rezervoar za seme karakterišu sejalicu D9. Sa novim sistemom doziranja VarioControl se norma setve od 1,5 do 400 kg/ha veoma precizno i pouzdano isejava.



D9 3000 Super radnog zahvata od 3 m i raonim ulagačem WS



Sa sistemom za podizanje se sejalica tokom transporta ili na uvratini vuče prema napred radi smanjenja potrebne sile dizanja.



Za manja i srednja imanja postoji D9 Special od 2,5 m i 3 m. Za srednja i velika imanja postoji D9 Super od 3 m do 6 m radnog zahvata. U ramu za kačenje postoji D9 12000-2T kao vučena sejalica od 12 m sa sopstvenim voznim mehanizmom.



Veoma široka platforma za utovar, kojoj se može pristupiti preko sklopivih stepenica, olakšava punjenje sejalice. Veoma velik otvor za punjenje dozvoljava brzo i jednostavno punjenje.

Radni zahvat	2,5 m / 3 m / 3,5 m / 4 m / 9 m / 12 m
Zapremina rezervoara za seme	360 l do 4140 l



D9 3000 Super sa perastom branom u kombinaciji sa rotacionom drljačom i zupčastim paker valjkom



Opcionalni dodatak za uljanu repicu se u par poteza montira u rezervoar za seme radi smanjivanja zaostalih količina uljane repice.


Nošena sejalica D9 se po izboru može kombinovati sa roto drljačom KE Rotamix, rotacionim razrivačem KX Cultimix ili rotacionim razrivačem KG Cultimix. Za izbor valjka na raspolaganju stoje različiti tipovi, tako da se kompletna jedinica za tehniku osnovne obrade zemljišta savršeno može prilagoditi dotičnim uslovima lokacije.



D9 3000 Super sa RoTeC-ulagačima



RoTeC-ulagači za konvencionalnu setvu i setvu na malču poseduju točak za regulaciju dubine Control 25, kojim se bez upotrebe alata i precizno može podesiti dubina setve.

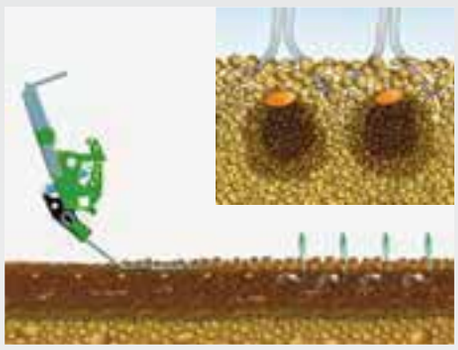

Perasta brana za pokrivanje otvorenih setvenih brazdi i ravnanje radi pouzdano i kod velikih količina biljnih ostataka.



Za čestu samostalnu upotrebu nošene sejalice D9 se preporučuje varijanta da se markeri montiraju direktno na sejalicu.